

DIECI



DUMPERS

DP 70 | DP 120



dieci.com

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	DP 70	DP 120
Maximální nosnost	7000 kg (15432 lb)	12000 kg (26455 lb)
Objem korby (zarovnaný)	4,2 m ³ (148 ft ³)	6,50 m ³ (230 ft ³)
Objem korby (navršený)	5,3 m ³ (187 ft ³)	7,50 m ³ (265 ft ³)
Hmotnost nezatíženého stroje	5800 kg (12787 lb)	6800 kg (14991 lb)
Standardní pneumatiky	16/70-20"	12.00 - 24"
Maximální rychlost (největší schválený průměr kol)	27 km/h (16,8 mph)	27 km/h (16,8 mph)
Poznámky	Sklápěcí korba se zadním hydraulickým vyklápěním.	Sklápěcí korba se zadním hydraulickým vyklápěním.

MOTOR

Model	DP 70	DP 120
Značka	Perkins	Perkins
Nominální výkon	85,9 kW (115 HP)	100 kW (134 HP)
při ot./min.	2200 ot./min.	2200 ot./min.
Pracovní cyklus	4-taktní	4-taktní
Vstřikování	Electronické, Common Rail	Electronické, Common Rail
Počet a umístění válců	4, vertikální v řadě	4, vertikální v řadě
Objem	3621 cm ³ (221 in ³)	3621 cm ³ (221 in ³)
Emisní norma	Stage V/Tier 4f	Stage V/Tier 4f
Chlazení	Vzduchem	Vzduchem
Sání	Přepřínovaný, 16 ventilů + dochlazovač	Přepřínovaný, 16 ventilů + dochlazovač

POHON

Model	DP 70	DP 120
Způsob pohonu	Hydrostatický s čerpadlem s proměnným průtokem	Hydrostatický s čerpadlem s proměnným průtokem
Převodovka	Servo řízená, 2-rychlostní	Servo řízená, 2-rychlostní

NÁPRAVY


Model	DP 70	DP 120
Typ náprav	2 řízené, s 4 epicykloidními převody	2 řízené, s 4 epicykloidními převody
Režimy řízení	4 kola/ krabí chod / 2 kola	4 kola/ krabí chod / 2 kola
Provozní brzdy	V olejové lázni s posilovačem na přední a zadní nápravě	V olejové lázni s posilovačem na přední a zadní nápravě
Parkovací brzda	Na zadní nápravě	Na přední nápravě

SEDADLO ŘIDIČE A KABINA

Model	DP 70	DP 120
Kabina	Otočné sedadlo u řidiče, nastavitelné sedadlo s bezpečnostními pásy, přední a zadní okno, 2 stěrače.	Otočné sedadlo u řidiče, nastavitelné sedadlo s bezpečnostními pásy, přední a zadní okno, 2 stěrače.
Přístrojová deska	Ukazatel stavu paliva, varovná kontrol. teploty vody a oleje, počítadlo mth, kontrolka nabíjení baterie.	Ukazatel stavu paliva, varovná kontrol. teploty vody a oleje, počítadlo mth, kontrolka nabíjení baterie.
Homologace	ROPS - FOPS	ROPS - FOPS

ROZMĚRY

Model	DP 70	DP 120
A	400 mm (15,7 in)	470 mm (18,5 in)
A1	3840 mm (151,2 in)	4960 mm (195,3 in)
B	1375 mm (54,1 in)	1240 mm (48,8 in)
C	2600 mm (102,4 in)	3430 mm (135 in)
D	735 mm (28,9 in)	815 mm (32,1 in)
F	4710 mm (185,4 in)	5485 mm (215,9 in)
G	4970 mm (195,7 in)	5800 mm (228,3 in)
H	2940 mm (115,7 in)	3160 mm (124,4 in)
I	1005 mm (39,6 in)	1005 mm (39,6 in)
L	2000 mm (78,7 in)	1920 mm (75,6 in)
M	2440 mm (96,1 in)	2380 mm (93,7 in)
N1	2400 mm (94,5 in)	2520 mm (99,2 in)
P	2990 mm (117,7 in)	5530 mm (217,7 in)
Q	5260 mm (207,1 in)	8105 mm (319,1 in)
R	5700 mm (224,4 in)	8400 mm (330,7 in)
S	2120 mm (83,5 in)	2435 mm (95,9 in)
U	2330 mm (91,7 in)	2425 mm (95,5 in)
V	1945 mm (76,6 in)	2195 mm (86,4 in)

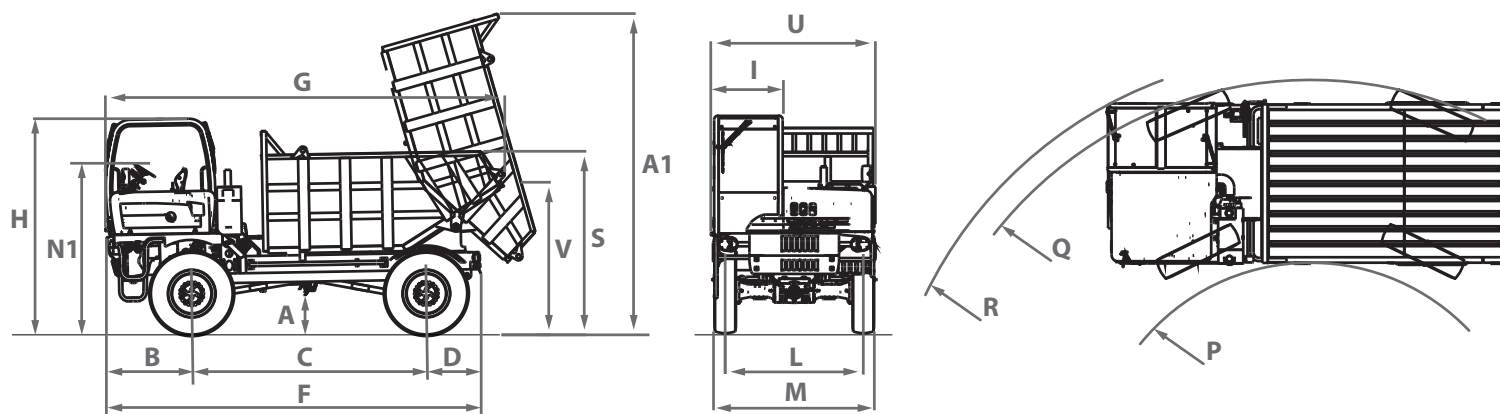



Autorizovaný dovozce pro ČR:

MANATECH CZ s.r.o. Jiříce 247, 396 01 Humpolec

E-mail: manatech@manatech.cz, tel.: +420 565 534 076, +420 777 784 261